
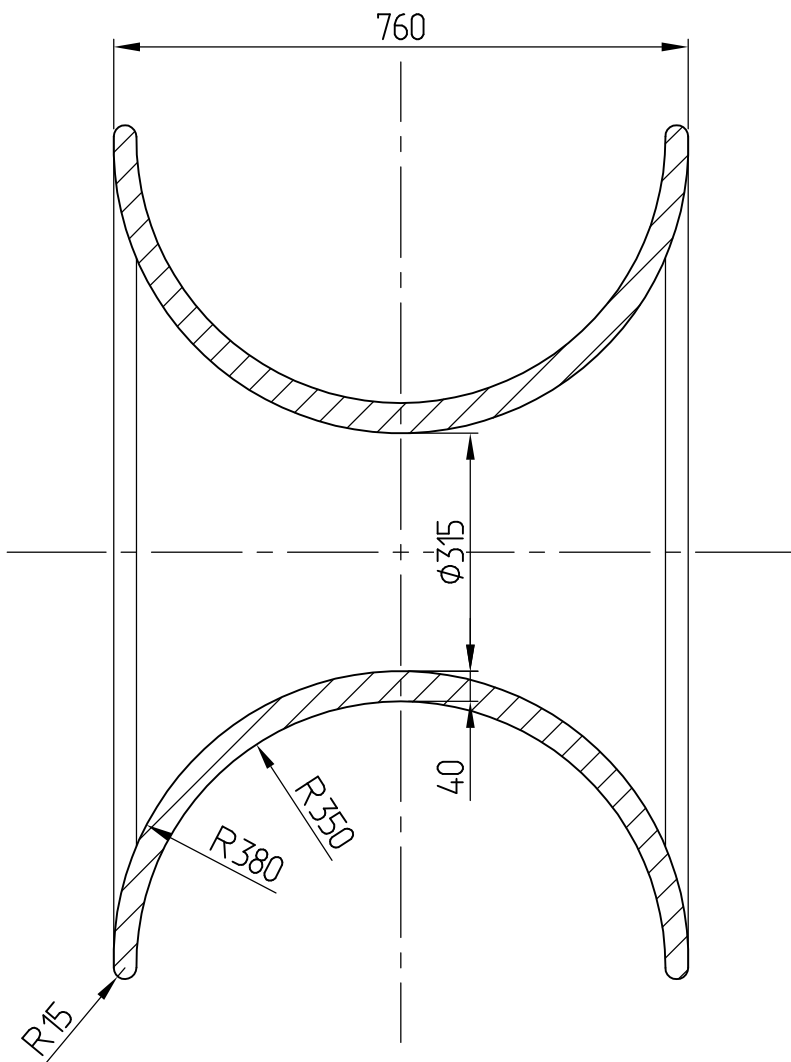



NE060.364244.001

√ Rz 200 (√)

Б—Б

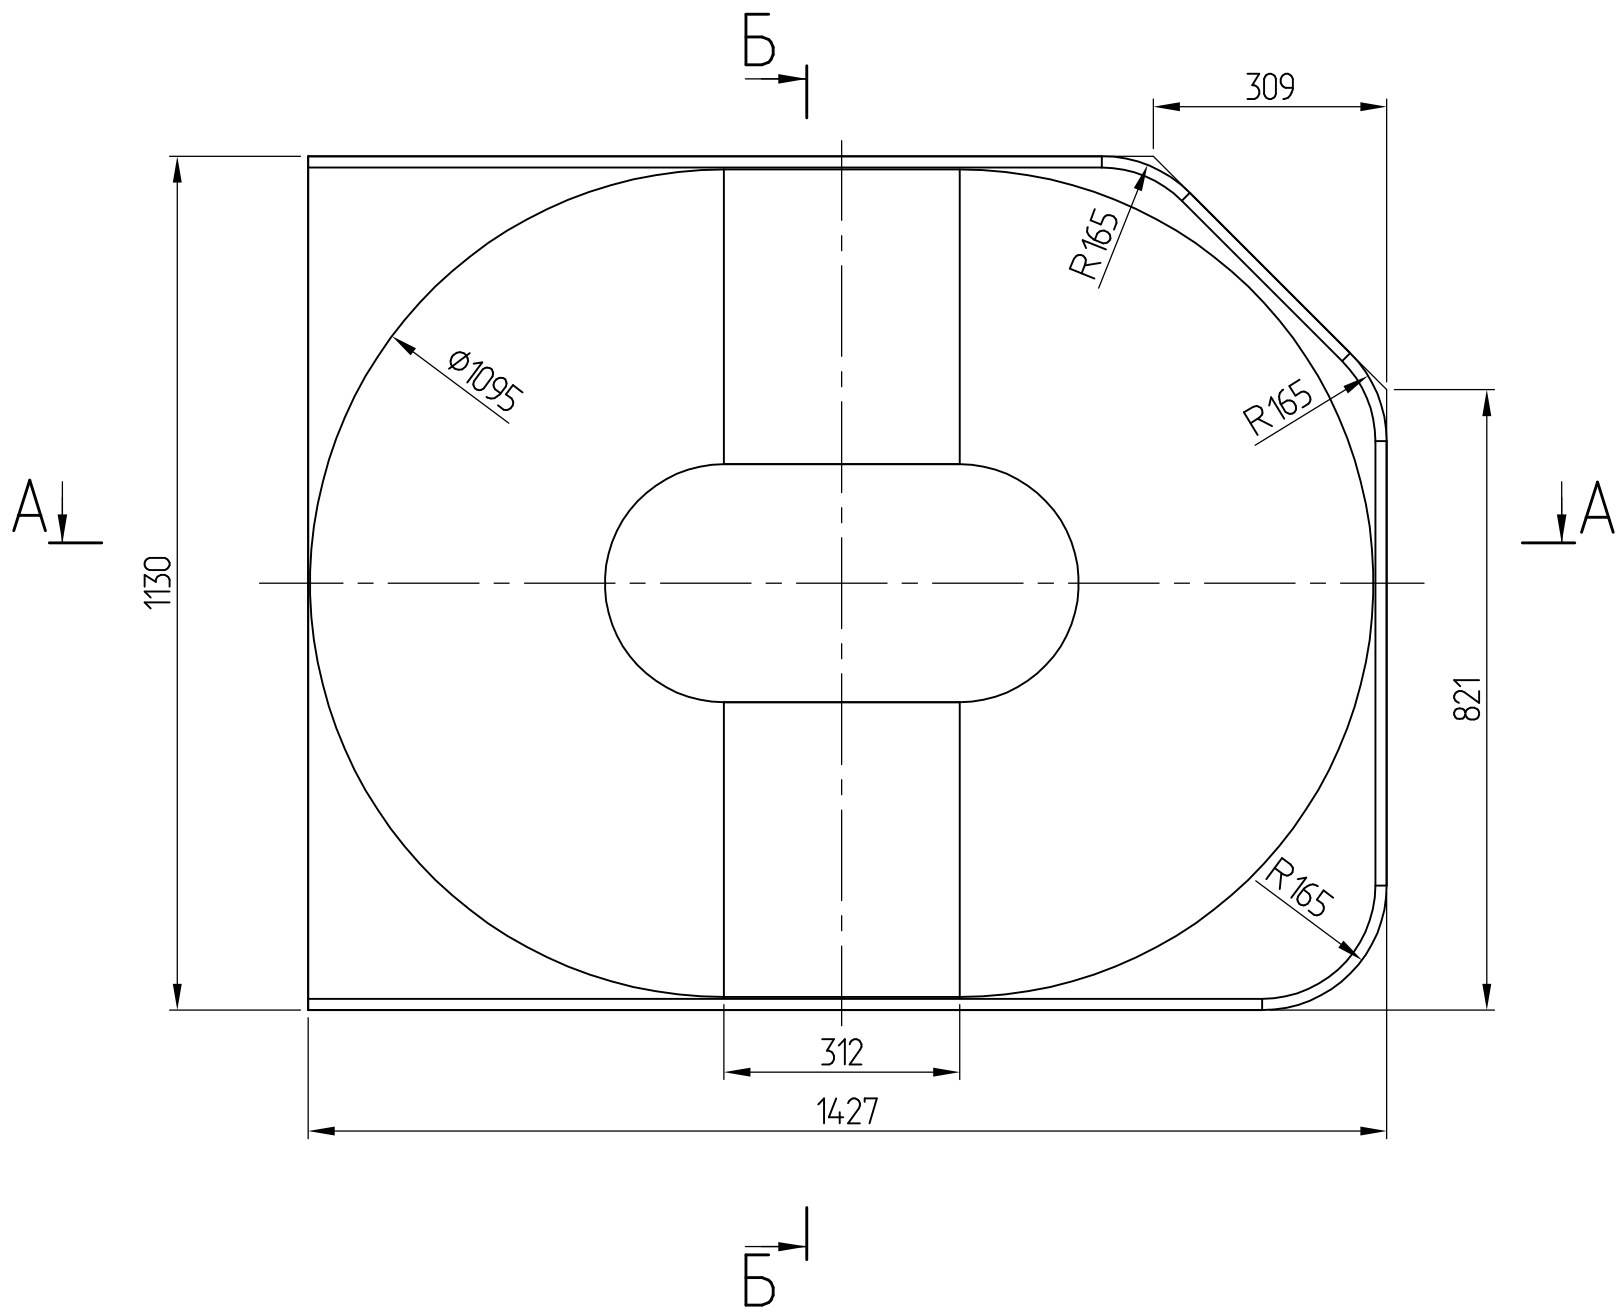

А—А

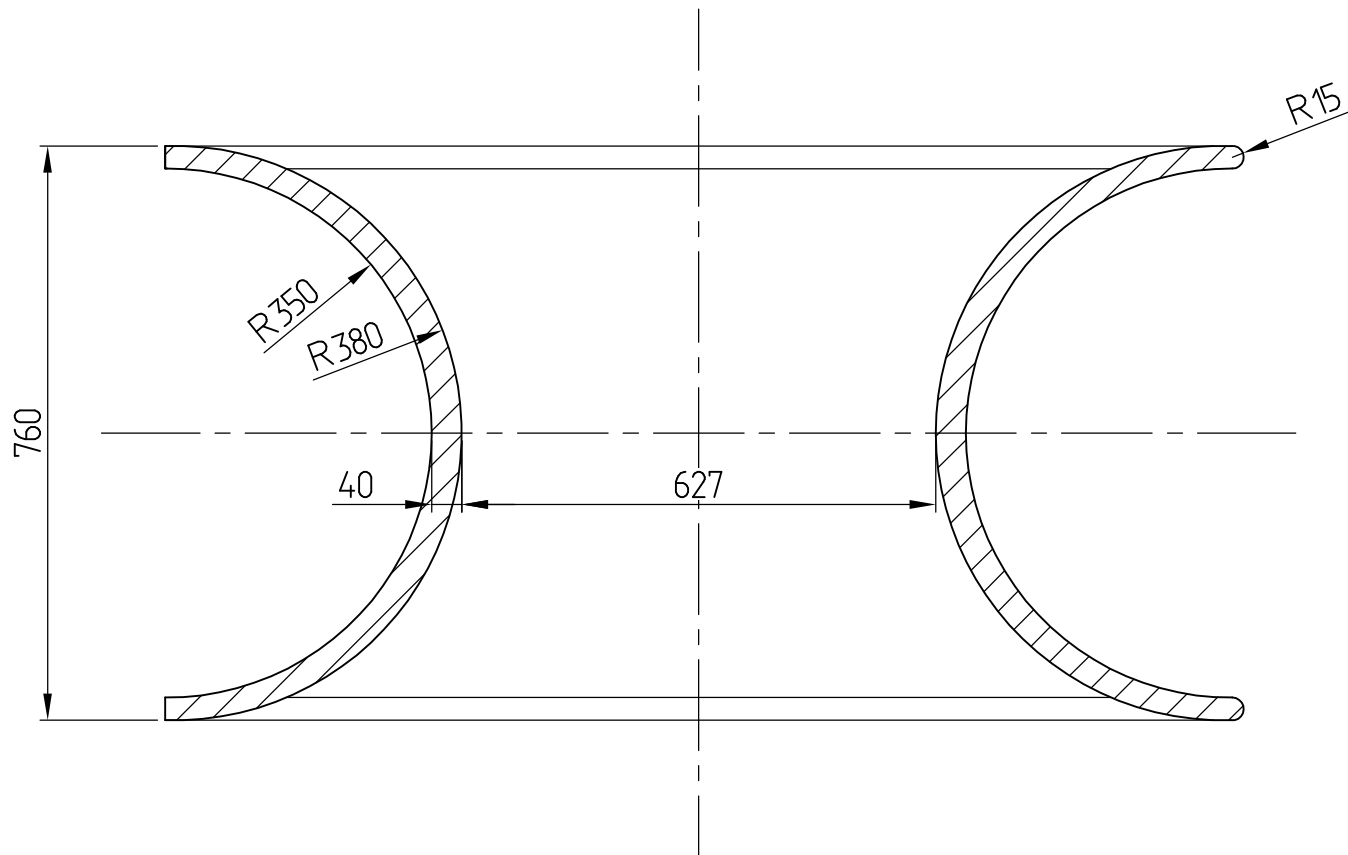

- 1 Оливка, группа IV по ОСТ 5Р.9285—95.
- 2 Точность отливки по ГОСТ Р.53464—2009.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.
- 4 Неуказанные литейные радиусы скругления 5 мм
- 5 Дополнительно испытать бросанием на твердый грунт в соответствии с ОСТ 5Р.9285—95.
- 6 NE060.364244.001—01 изготовить симметричным
- 7 Ключ должен удовлетворять требованиям РС п. 5.3, 5.4 части III
- 8 Материал для изготовления ключа уточняется изготовителем с учетом выполнения требований п.7.4.3 ч.XVII РС/К для судов со знаком WINTERIZATION(—40)
- 9 Объем испытаний в соответствии п.3.8.9 и п.3.5.6 ч.XIII РС/К.
- 10 Маркировка производится в соответствии с п.3.8.9 части XIII и п. 5.3 части III Правил РС и должна включать как минимум номер чертежа и исполнение (для симметричного ключа) и разрывное усилие каната: 1750кН.
- 11 Готовое изделие покрыть грунтом для защиты на период хранения и транспортировки

Спроб. N	Перв. примен.
Изм. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Изм. N дубл.
Подп. и дата	Изм. N подл.

NE060.364244.001					
Ключ буксирный				Лист	Масса
Сталь 20Л ГОСТ 977—88				920	1: 10
ФОРСС				Листов	1
ФОРСС				ООО "ФОРСС МАРИН" С.—Петербург, Россия	